

# Hauptständer / Centre stand

**KAWASAKI Versys 650**  
(2015-2021)

**KAWASAKI Versys 650**  
(2022-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052522 00 01** schwarz/black


**5052550 00 01** schwarz/black




**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1x	700009076	Hauptständer	1x	700009076	Centre stand
1x	700009077	Halteadapter links	1x	700009077	Adapter left
1x	700009078	Halteadapter rechts	1x	700009078	Adapter right
1x	700009079	Schraubensatz:	1x	700009079	Screw kit:
1x	700012923	Feder Typ 2	1x	700012923	spring Type 2
6x		Linsenkopfschraube M8x40	6x		filister head screw M8x40
2x		Linsenkopfschraube M10x25	2x		filister head screw M10x25
2x		U-Scheibe Ø10,5	2x		washer Ø10,5
6x		Stahldistanz, abgesetzt Ø20/14 x Ø9 x 15mm	6x		special steel spacer Ø20/14 x Ø9 x 15mm
2x		Buchse, abgesetzt Ø28/15 x Ø10,5 x 11mm	2x		special steel spacer Ø28/15 x Ø10,5 x 11mm
3x		Karoseriescheibe Ø8,4xØ23x2	3x		body washer Ø8,4xØ23x2


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



# Hauptständer / Centre stand

**KAWASAKI Versys 650**  
(2015-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052522 00 01** schwarz/black

**KAWASAKI Versys 650**  
(2022-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052550 00 01** schwarz/black



**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

## Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

## Grease all moving parts. Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.

Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change!  
Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

## Linke Seite

Vorab müssen die zwei Verkleidungen demontiert werden.

## Left side

First, dismantle the two marked panels.



Die drei markierten Originalschrauben entfernen, sowie die Originaldistanzen.  
Schrauben und Distanzen entfallen.

Remove the three marked original screws and the original spacers.  
Screws and spacers are obsolete.



# Hauptständer / Centre stand

**KAWASAKI Versys 650**  
(2015-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052522 00 01** schwarz/black

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des linken Halteadapters:

Den Halteadapter zwischen Fußrastenhalterung und Rahmen positionieren.

Von außen mit den Linsenkopfschrauben M8x40 sowie den abgesetzten Stahldistanzen  $\text{Ø}20/14 \times \text{Ø}9 \times 15\text{mm}$  die Fußrastenhalterung mit dem Halteadapter wieder am Rahmen verschrauben.

Fastening of the left adapter:


Slide the holding adapter between footrest holder and frame.

Mount the footrest holder together with the adapter with filister head screws M8x40 and the special steel spacers  $\text{Ø}20/14 \times \text{Ø}9 \times 15\text{mm}$ .


**KAWASAKI Versys 650**  
(2022-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052550 00 01** schwarz/black



**3x**




**3x**

## Rechte Seite

Vorab müssen die drei Verkleidungen demontiert werden.

## Right side

First, dismantle the three marked panels.

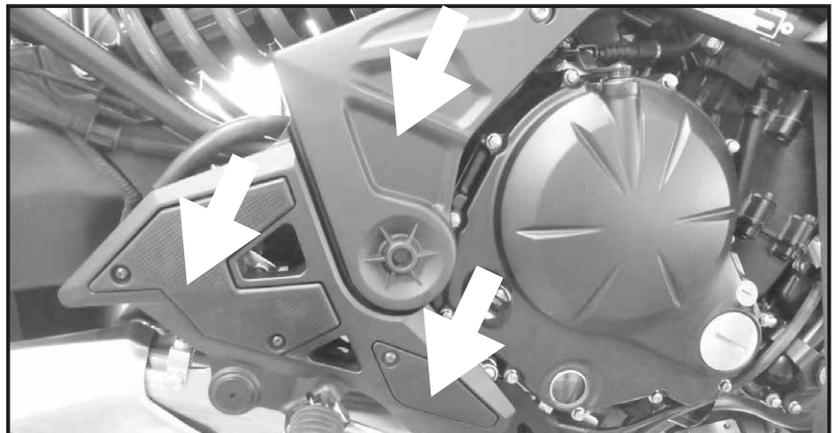

Die drei markierten Originalschrauben entfernen, sowie die Originaldistanzen.  
Schrauben und Distanzen entfallen.

Remove the three marked original screws and the original spacers.  
Screws and spacers are obsolete.



# Hauptständer / Centre stand

**KAWASAKI Versys 650**  
(2015-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052522 00 01** schwarz/black

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## Montage des rechten Halteadapters:

Den Halteadapter zwischen Fußrastenhalterung und Rahmen fügen, und mit den Linsenschrauben M8x40 sowie den abgesetzten Stahldistanzen  $\text{Ø}20/14 \times \text{Ø}9 \times 15\text{mm}$  verschrauben. Die Karosseriescheiben zwischen Halteadapter und Rahmen fügen.


## Fastening of the right adapter:

Insert the holding adapter between the footrest holder and the frame and screw it together with the fillister screws M8x40 and the offset steel spacers  $\text{Ø}20/14 \times \text{Ø}9 \times 15\text{mm}$ . Insert the body washers between the retaining adapter and the frame.

**KAWASAKI Versys 650**  
(2022-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052550 00 01** schwarz/black



## FETT/GREASE

## Montage des Hauptständers

Den Hauptständer unter dem Motorrad mit dem Ausleger links positionieren, links und rechts die abgesetzten Buchsen  $\text{Ø}28/15 \times \text{Ø}10,5 \times 11\text{mm}$  von außen, wie abgebildet, fügen.



Den Hauptständer mit den Linsenkopf-schrauben M10x25 und den U- Scheiben  $\text{Ø}10,5$  verschrauben. Nun alle Schrauben fest anziehen und die Verkleidungen wieder anbringen.

## Fastening of the centre stand:

Grease the special spacer  $\text{Ø}28/15 \times \text{Ø}10,5 \times 11\text{mm}$  and stick it from outside in the centre stand, as shown in the picture.

Use fillister head screws M10x25 with washer  $\text{Ø}10,5$  to fix the stand to the adapters.

Now tighten all screws firmly and mount the panels again.

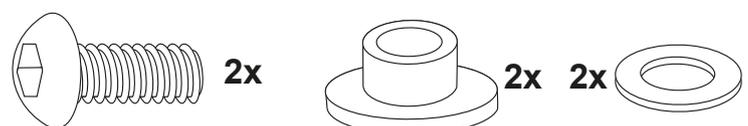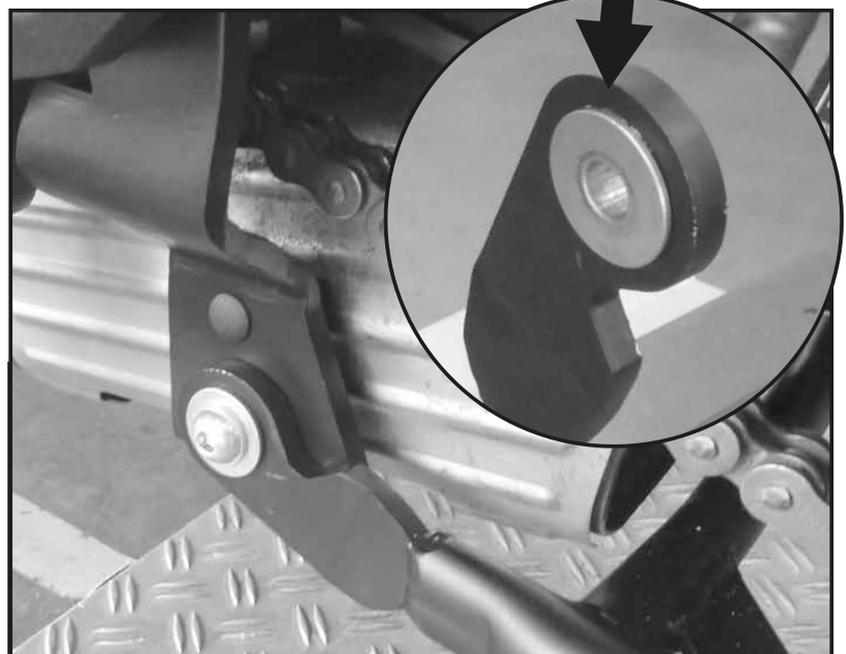

# Hauptständer / Centre stand

**KAWASAKI Versys 650**  
(2015-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052522 00 01** schwarz/black

**KAWASAKI Versys 650**  
(2022-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5052550 00 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**


## Einhängen der Feder:

An den vorhandenen Aufnahmen am Ständer und an der Haltetasche. Wir empfehlen für die Montage das als Zubehör erhältliche Federmontage-Werkzeug (Art.-Nr.: 710134).

## Fastening of the spring:

The spring has to be fastened at the bolts at the adapter and at the centre stand.

We recommend our spring-mounting kit (item.-No.: 710134)



**1x**



**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**



Bitte kontrollieren Sie nun die Funktionalität Ihres Hauptständers und überprüfen Sie die Festigkeit aller montierten Teile. Nehmen Sie das Motorrad vom Hauptständer und kontrollieren Sie den Hauptständer nach der Montage auf das selbstständige Hochklappen in die obere Endlage. Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.

Please check now the function of your centre stand and control all assembled screw connections for tightness! HEPSCO & BECKER centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centre stand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations. The side-sway-behavior may be restricted by the centre stand.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)