

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de


Internet: www.hepco-becker.de



Tank- und Motorschutzbügel

CAGIVA Elefant 750/900

Art.Nr. 501702 00 01

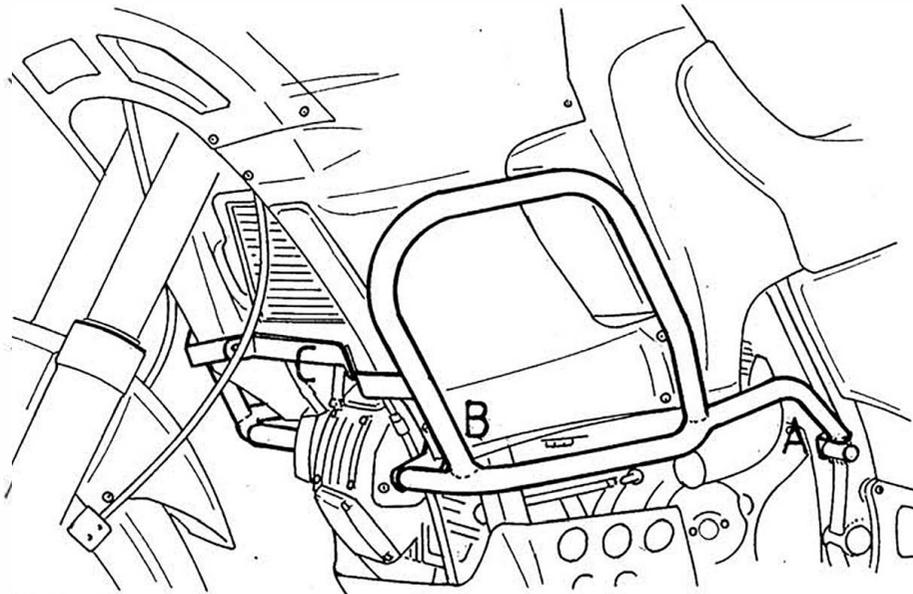

Montagehinweise:

Hinten links + rechts (A)

Motorhalteschraube und Aludistanzen hinten oben demontieren. Die Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel werden von außen nach innen montiert. Die Originalaludistanzen gegen die mitgelieferten austauschen,

2 x Aludistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 10,5 \times 21,5$
1 x Aludistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 10,5 \times 16,5$

Links vorne unten (B):

Die Befestigung erfolgt mit

1 x Rechteckrohrschele M 8
2 x U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm
2 x selbstsich. Mutter M 8

Die Rechteckrohrschele wird von außen nach innen über das Vierkantrahmenrohr geschoben.

Rechts vorne unten:

Beide Originalzylinderschrauben des Fußbremszylinders entfernen. Die Flachstahlplatte der unteren Haltelasche des rechten Tank- und Motorschutzbügels von außen mit

2 x Zylinderschrauben M 6 x 30

zusammen mit dem Hauptbremszylinder verschrauben. Zwischen Lasche und Rahmen:

2 x Karosseriescheibe $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$

Vorne oben links und rechts(C):

Die zur Fahrzeugmitte zeigenden oberen Haltelaschen der Tank- und Motorschutzbügel links + rechts werden mit der Querscheibe miteinander verbunden. Die Befestigung erfolgt mit

2 x Zylinderschrauben M 8 x 25
4 x U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm
2 x selbstsich. Muttern M 8

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!