

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612509 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 250 R

DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700007127 Rohrstrebe links
1x 700007128 Rohrstrebe rechts
1x 700007126 Halteadapter

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

1x 799.901HB Alu-Rack
1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 Abdeckblende links
1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x Schraubensatz:

2 Zylinderschraube M6 x 30
4 Zylinderschraube M6 x 20
4 Zylinderschraube M6 x 12
2 Linsenkopfschraube M8 x 50
2 Linsenkopfschraube M8 x 65
8 U-Scheibe ø6,4
6 U-Scheibe ø8,4
6 Selbstsichernde Mutter M6
2 Selbstsichernde Mutter M8
4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502509 01 01 schwarz/black



1x 700007127 tube adapter left
1x 700007128 tube adapter right
1x 700007126 holder

When ordering a Alurack:

1x 799.901HB alu-rack
1x 799.902HB bow for Alu-rack
1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 plastic cover left
1x 700008648 plastic cover right

1x Screw kit:

2 allen screw M6 x 30
4 allen screw M6 x 20
4 allen screw M6 x 12
2 filister head screw M8 x 50
2 filister head screw M8 x 65
8 washer ø6,4
6 washer ø8,4
6 self-lock nut M6
2 self-lock nut M8
4 special washer 20 x 20 x ø6,4

Alurack



Easyrack - Symbol



09022010/240919

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612509 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 250 R


Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502509 01 01 schwarz/black



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

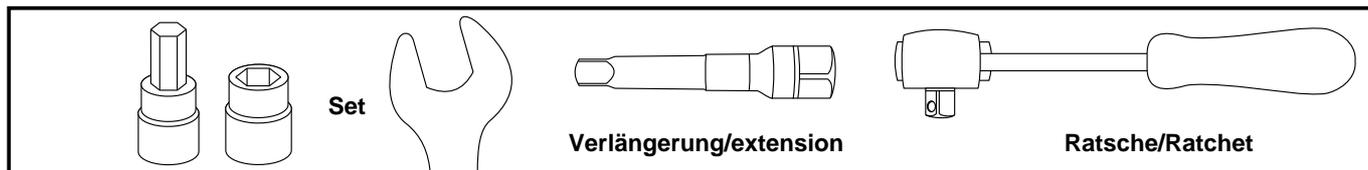


DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

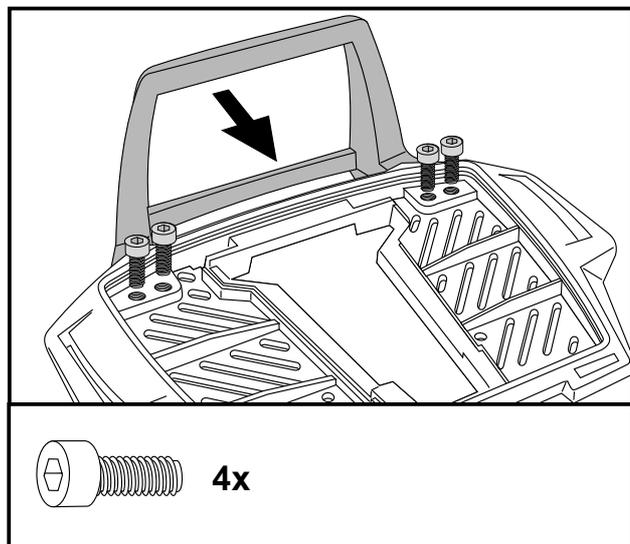

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612509 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 250 R


Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502509 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

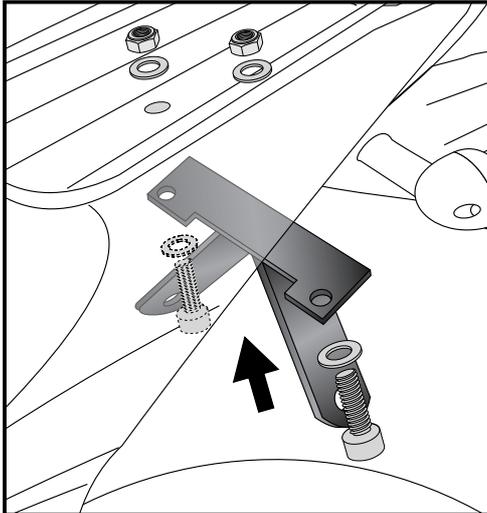

1

Vorbereitende Arbeiten: Soziussitzbank abnehmen

Die hinteren Blinker verbleiben in Originalposition.

Montage des Halteadapters:


Die in Fahrtrichtung vorderen Originalschrauben (re /li) des Kennzeichenträgers entfernen, diese entfallen. An den nun freien Gewinden wird von unten der Halteadapter mit den Zylinderschrauben M6 x 30 befestigt und von oben mit einer U-Scheibe Ø6,4 und einer selbstsichernden Mutter M6 gesichert.

Preparation: Remove the pillion seat bench

The rear indicators remain in their original position.

Fastening of the holder:


unscrew the front original screws of the number plate holder, original screws are obsolete. Mount the holder with allen screws M6 x 30 and washers Ø6,4 under the number plate holder. Fix it with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6.



4x



2x

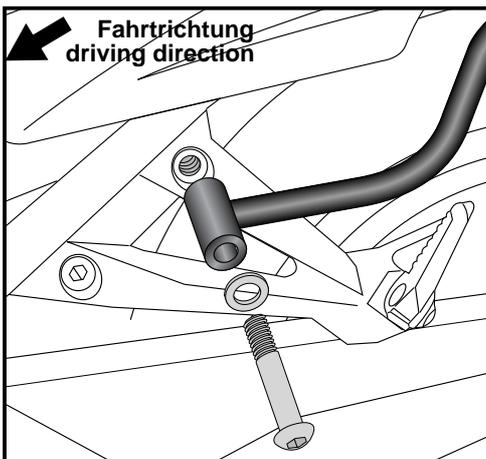

2

Montage der Rohradapter links und rechts vorne:


Die obere Originalschraube der Soziusfußrasten entfernen, diese entfallen. Die Rohradapter werden rechts wie links an der Fußrastenanlage am Rahmen mitverschraubt. Dazu verwendet man die Linsenkopfschraube M8 x 65 und eine U-Scheibe Ø8,4.

Fastening of the tube adapters left + right front:


at the top fixing point of the footrest bracket.

Original screws are obsolete.

Use filister head screws M8 x 65 with washers ø8,4.



2x

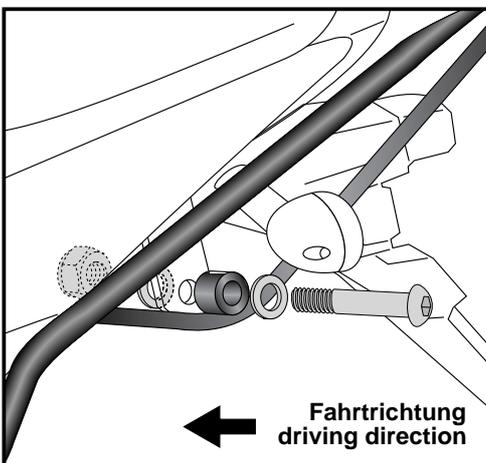

3


Montage der Rohradapter links und rechts hinten:

Hinten werden die Rohradapter rechts und links mit dem Halteadapter verschraubt. Dies erfolgt mit Linsenkopfschrauben M8 x 50, U-Scheiben ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8.

Fastening of the tube adapters left + right back:

at the holder mounted in step 1.

Use filister head screws M8 x 50, washers ø8,4 and self lock nuts M8 with washers ø8,4.



4x



2x



Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612509 01 01 schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502509 01 01 schwarz/black



KAWASAKI Ninja 250 R

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

HINWEIS:

Rack soweit hinten montieren, dass sich die Sitzbank noch aufklappen lässt.

NOTICE:

Mount Rack so far back that the seat can still be opened.

Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.


Fastening of the Alurack/Easyracks:

On the tube adapters.



Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

4

Alurack:

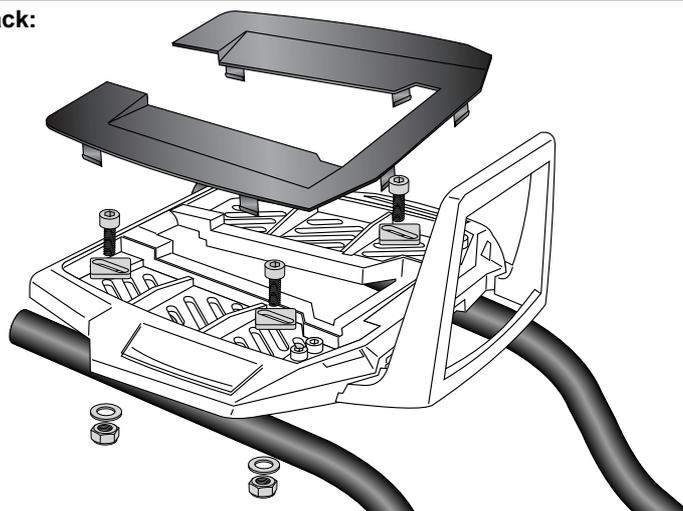

Easyrack:

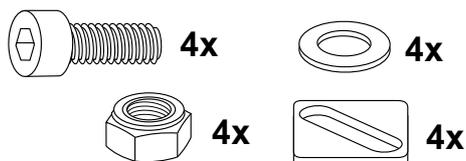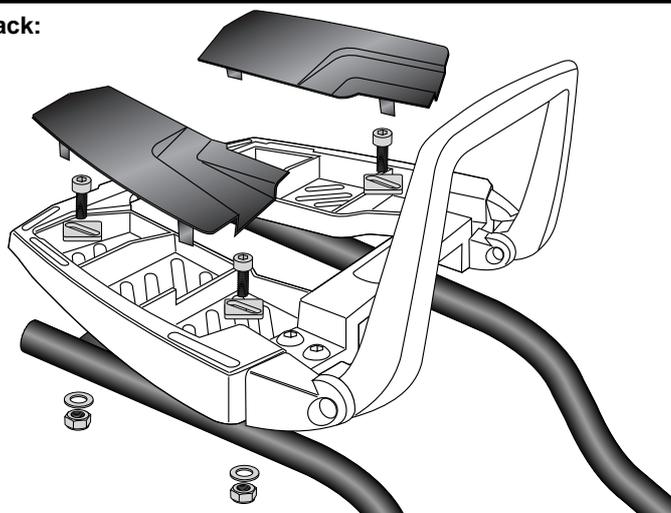

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de