

Frontschutzbügel/ Front guard

SUZUKI GSX-S 125

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:


5033536 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700009878	Frontschutzbügel / Front protection bar
1x	700009879	Schraubensatz/Screw kit:
2x	Senkschraube M6x100	countersunk screw M6x100
2x	Linienkopfschraube M8x45	filister head screw M8x45
2x	U-Scheiben ø8,4	washer ø8,4
2x	Stahldistanz Ø14xØ9x11mm verzinkt	steel spacer Ø14xØ9x11mm

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

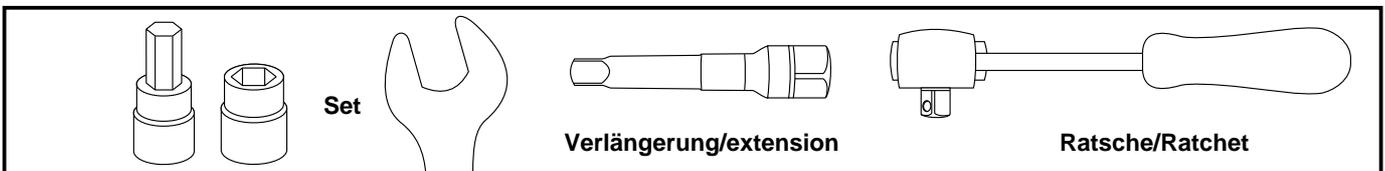

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Frontschutzbügel/ Front guard

SUZUKI GSX-S 125

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

5033536 00 01 schwarz/black



 **DE ACHTUNG**
GB CAUTION

Bitte unbedingt den Montageschritt "Vorbereitung" beachten !
Bei Nichtbeachtung können die Kontermuttern in den Lenker fallen.
Please observe the installation step "Preparing"!
Non-observance may cause the lock nuts to fall into the handlebars.

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING





Die beiden Schrauben der Lenkergewichte rechts und links nur lösen (Vorsicht, nur lösen, ansonsten kann die Mutter in den Lenker fallen!) und komplett entnehmen.
Die hintere Mutter in das Gummi einkleben.
Das Gummi auf der Außenfläche mit Sekundenkleber versehen und anschließend wieder in das Lenkerende fügen und die Schraube fest ziehen. 10min warten.
Nun die Schraube erneut lösen und entfernen, diese entfällt.
Die beiden Schrauben der oberen Gabelbrücke entfernen, diese entfallen.

Loosen the two screws of the handlebar weights on the right and left hand side only (be careful, loose only - otherwise the nut can fall into the handlebar!) and remove them completely.
Glue the rear nut into the rubber.
Apply superglue to the rubber on the outer surface and than reinsert it into the handlebarend and tighten the screw. Wait 10min.
Now loosen and remove the screw again, this is obsolete.
Remove the two screws of the upper fork brigde, screws are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Frontschutzbügels links und rechts am Lenkerende:
Die Montage erfolgt mit den Senkschrauben M6x100 .

Fastening of the front guard left and right at the ends of the handlebar:
With countersunk screws M6x100.

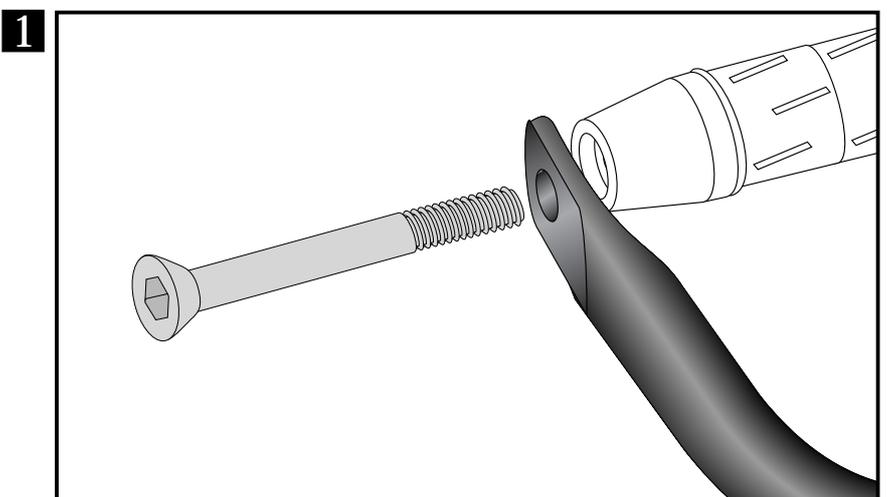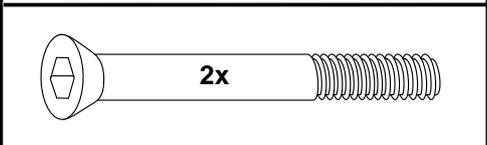

Frontschutzbügel/ Front guard

SUZUKI GSX-S 125

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

5033536 00 01 schwarz/black





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

2
Montage des Frontschutzbügels
links und rechts an der Gabelbrücke:
An den nun freien Gewindebohrungen
mit den Linsenschrauben M8x45 sowie
U- Scheiben ø8,4 verschrauben. Zwischen
Lasche und Gabelbrücke die Stahldistanz
Ø14xØ9x11mm fügen.

Fastening of the front guard left and right
at the fork bridge bolting:

At the now free threads with filister head
screws M8x45 with washers ø8,4.
Add steel spacer Ø14xØ9x11mm
between fork bridge and front guard.

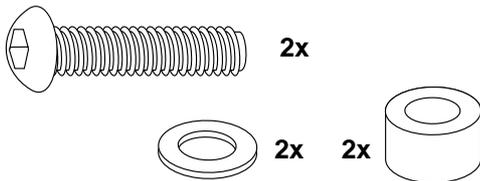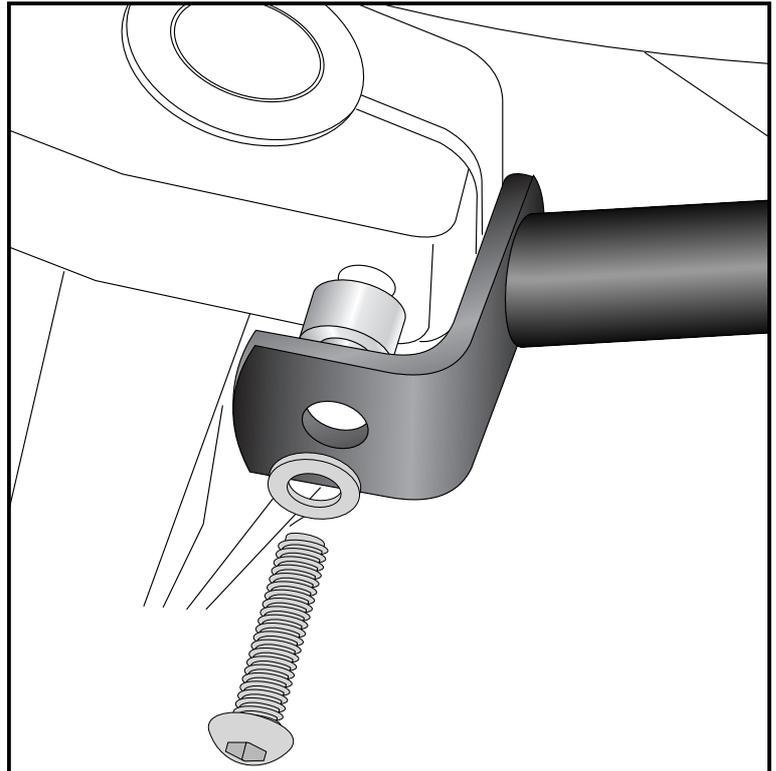

! DE ACHTUNG
GB CAUTION
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6703536 00 01	Sportrack
5013536 00 01	Motorschutzbügel / Engine guard
5043536 00 01	Heckschutzbügel / Rear guard
5063536 00 09	Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de